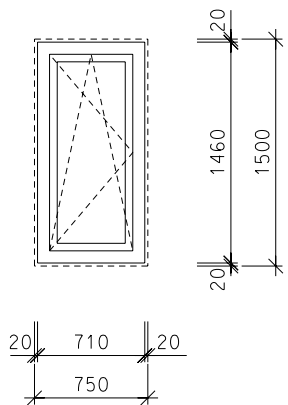
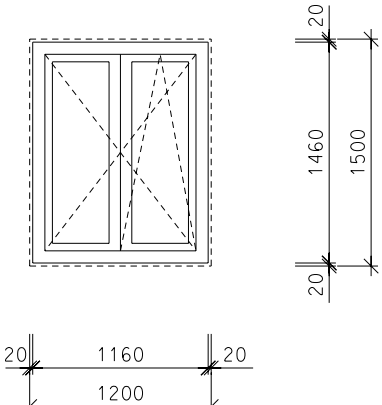


15/PL	16/PL
SO = 750 x 1500, VR = 710 x 1460	SO = 1200 x 1500, VR = 1160 x 1460
POHLAD NA VÝROBOK ZO STRANY EXTERIÉRU 	POHLAD NA VÝROBOK ZO STRANY EXTERIÉRU 
PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ S OTVÁRAVO-SKLOPNÝM KRÍDLOM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ S JEDNÝM OTVÁRAVO-SKLOPNÝM A JEDNÝM OTVÁRAVÝM KRÍDLOM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
POSCHODIE	POSCHODIE
1 KS - PRAVÉ	1 KS
<ul style="list-style-type: none"> - BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ) - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, ČÍRE, NITTERM PLUS ULTRA N Ug = 1,1 W/m².K - Uw = 1,3 W/M².K 	<ul style="list-style-type: none"> - BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ) - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, ČÍRE, NITTERM PLUS ULTRA N Ug = 1,1 W/m².K - Uw = 1,3 W/M².K
PARAPET INTERIÉR - WERZALIT BIELY BEZ NOSA HR. 22 MM 750 x 200 MM - 1 KS - ZASEKAŤ DO OSTENIA	PARAPET INTERIÉR - WERZALIT BIELY BEZ NOSA HR. 22 MM 1200 x 200 MM - 1 KS - ZASEKAŤ DO OSTENIA
PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. 210 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE	PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. 210 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE
<ul style="list-style-type: none"> - POLOLIVA BIELA - 1 KS/OKNO - INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE OVLÁDANÉ RETIAZKOU, Š. LAMIEL 16 MM NA KAŽDOM KRÍDLE SAMOSTATNÁ ŽALÚZIA, FARBA BIELA - VÝROBOK (SYSTÉM PRIVETRANIA) MUSÍ SPŔŔŔAŤ KRITÉRIUM STN 73 0540-2 O INTENZITE VÝMENY VZDUCHU V MIESTNOSTI n ≥ 0,5 1/h <p>POZRI TIEŽ POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE TABULKY</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POLOLIVA BIELA - 1 KS/OKNO - INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE OVLÁDANÉ RETIAZKOU, Š. LAMIEL 16 MM NA KAŽDOM KRÍDLE SAMOSTATNÁ ŽALÚZIA, FARBA BIELA - VÝROBOK (SYSTÉM PRIVETRANIA) MUSÍ SPŔŔŔAŤ KRITÉRIUM STN 73 0540-2 O INTENZITE VÝMENY VZDUCHU V MIESTNOSTI n ≥ 0,5 1/h <p>POZRI TIEŽ POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE TABULKY</p>
PRI OSÁDZANÍ OKNA A PARAPETNEJ DOSKY REŠPEKTOVAŤ EXISTUJÚCI DREVENÝ KRYT RADIÁTORA V INTERIÉRI. ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!	PRI OSÁDZANÍ OKNA A PARAPETNEJ DOSKY REŠPEKTOVAŤ EXISTUJÚCI DREVENÝ KRYT RADIÁTORA V INTERIÉRI. ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!