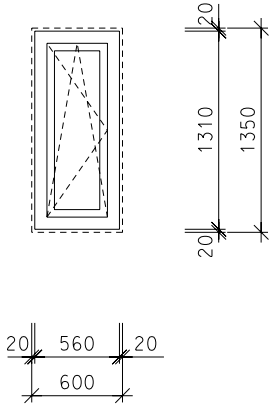
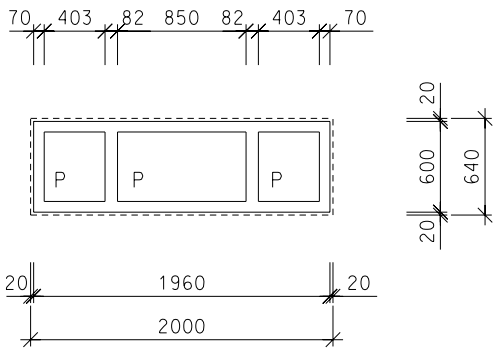


17/PL	18/PL
SO = 600 x 1350, VR = 560 x 1310	SO = 2000 x 640, VR = 1960 x 600
POHLAD NA VÝROBOK ZO STRANY EXTERIÉRU 	POHLAD NA VÝROBOK ZO STRANY EXTERIÉRU 
PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ S OTVÁRAVO-SKLOPNÝM KRÍDLOM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM	PLASTOVÉ OKNO TROJDIELNE S PEVNÝM ZASKLENÍM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
PRÍZEMIE	PRÍZEMIE
2 KS - PRAVÉ	1 KS
<ul style="list-style-type: none"> - BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ) - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, SKLO ORNAMENTÁLNE, DUBOVÁ KÔRA ČÍRA - OBIDVE TABULE NITTERM PLUS ULTRA N, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> - BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ) - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 5-14-5, OBIDVE SKLÁ DUBOVÁ KÔRA ČÍRA, - OBOJSTRANNE, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
PARAPET INTERIÉR - OBKLAD KERAMICKOU DLAŽBOU BIELOU ULOŽENOU DO LEPIDLA - 600 x 300 MM	PARAPET INTERIÉR - OBKLAD KERAMICKOU DLAŽBOU BIELOU ULOŽENOU DO LEPIDLA - 2000 x 280 MM
PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. 210 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE	PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. 210 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE
<ul style="list-style-type: none"> - POLOLIVA BIELA - 1 KS/OKNO - VÝROBOK (SYSTÉM PRIVETRANIA) MUSÍ SPĺŇAŤ KRITÉRIUM STN 73 0540-2 O INTENZITE VÝMENY VZDUCHU V MIESTNOSTI $n \geq 0,5 \text{ l/h}$ <p>PO OSADENÍ OKNA DOPLNIŤ KERAMICKÚ DLAŽBU NA OSTENÍ V. CCA 60 CM, HĽBKY CCA 30 CM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - OKNO OSÁDZAŤ ZO STRANY INTERIÉRU - DOPLNIŤ OMIETKU OSTENÍ A NADPRAŽIA V 100% ROZSAHU + BIELA VÝMALBA
ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!	POZRI DETAIL D1 PRI OSÁDZANÍ CHRÁNIŤ KAMENINOVÚ OMIETKU ZO STRANY EXTERIÉRU PRED POŠKODENÍM