POZDĽŽNY REZ MOSTA
1 :100

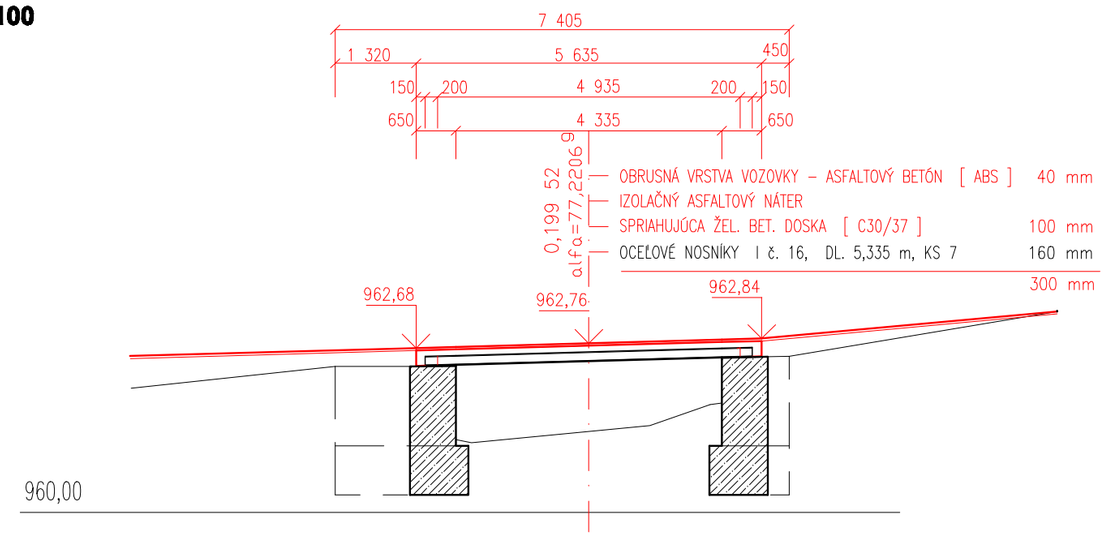

PÔDORYS
1 :100

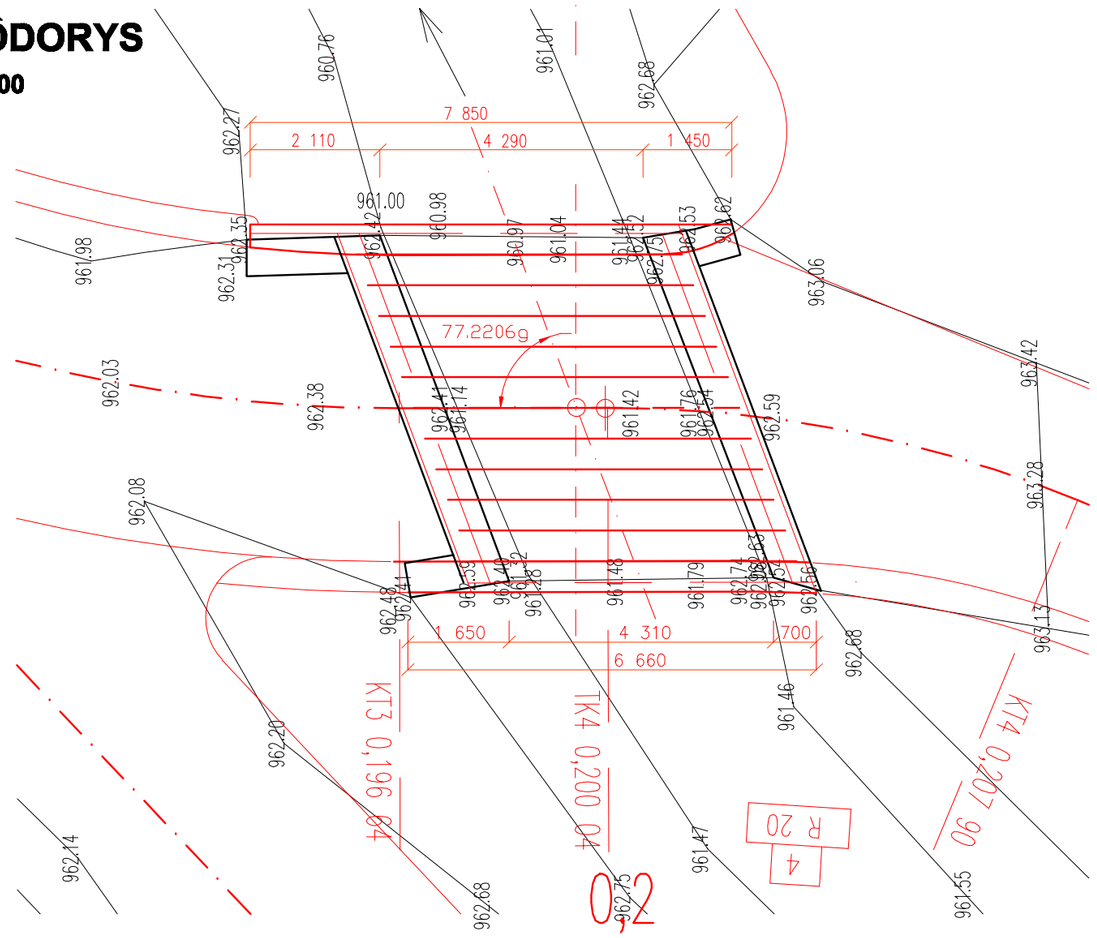

PRIEČNY REZ MOSTA
1 :50

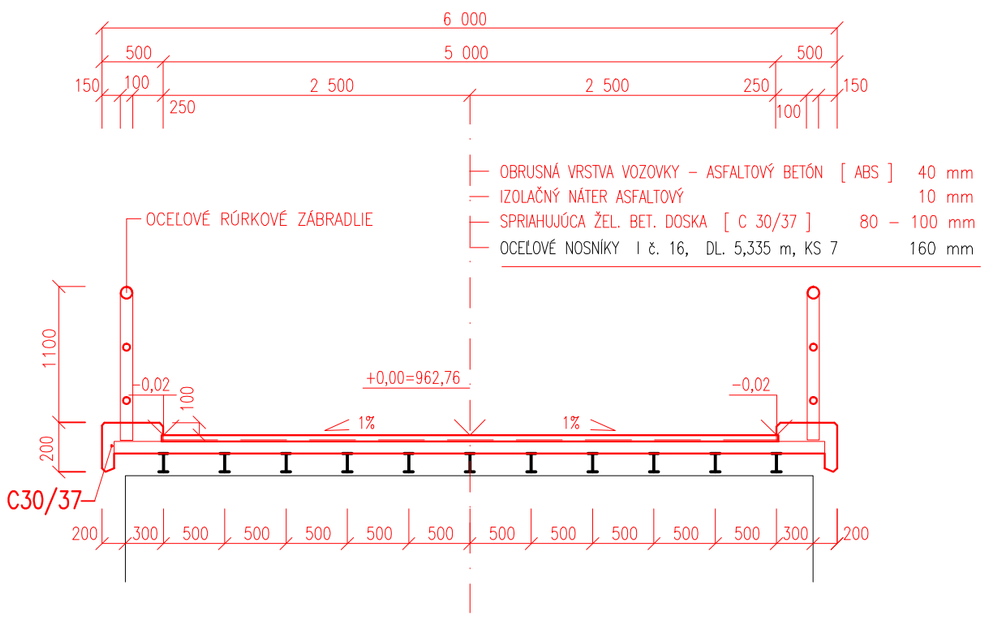

PRIEPUST DN 600mm, DL.10,07m
POZDĽŽNY REZ M=1:100

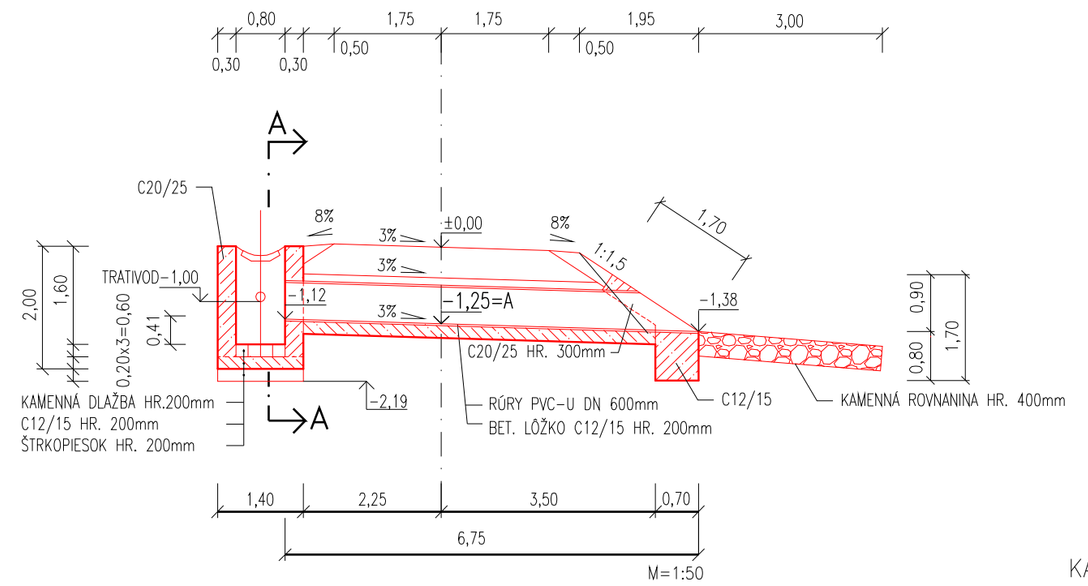

POHĽAD NA VÝTOK M=1:50

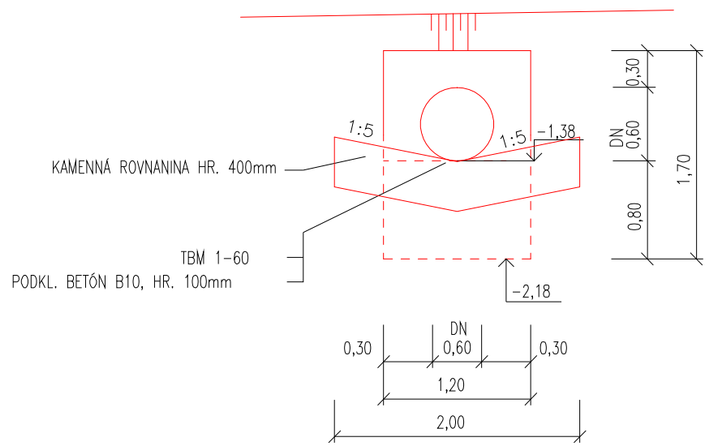

ULOŽENIE POTRUBIA

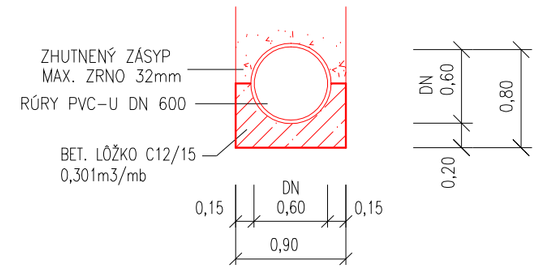

KALOVÁ JAMA – REZ A-A M=1:50

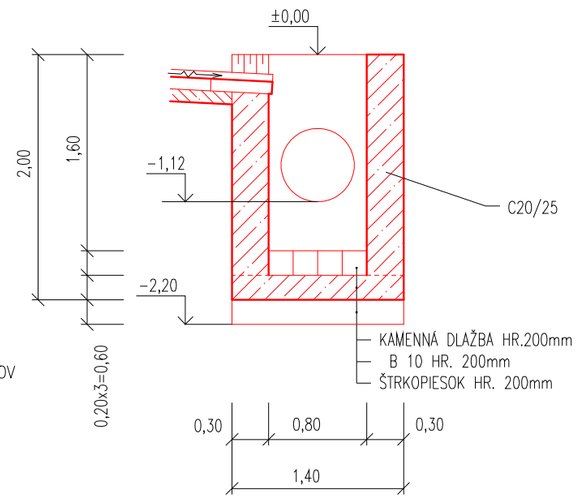

ZOZNAM A VÝŠKOVÉ KÓTY OSADENIA VPUSTOV

STANIČENIE	KÓTA A
km 0,142 50	959,91
km 0,636 00	1019,97
km 0,757 00	1038,27

VÝSTUŽ MOSTOVKY
1 : 25

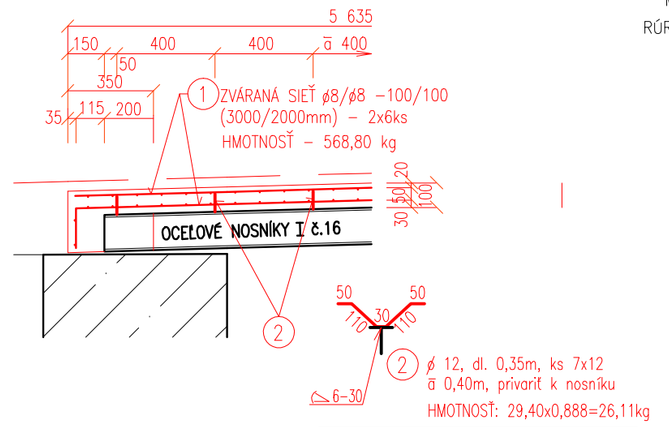

BETÓN C 30/37 – XC4, XF4, XD3
OCEĽ 10 505 (R)

VÝSTUŽ RÍMS
1 : 20

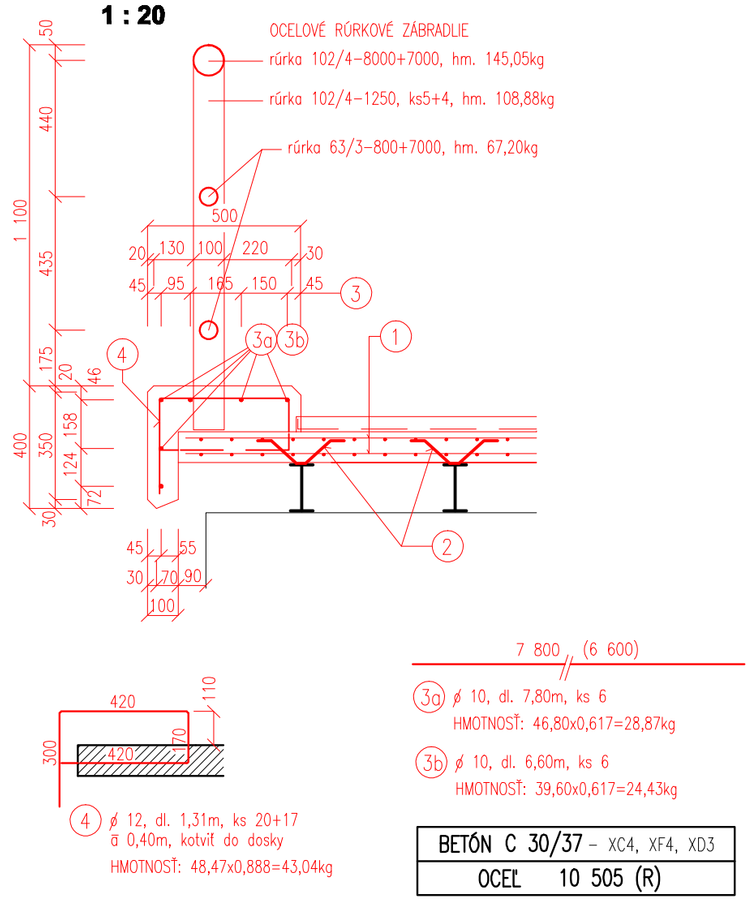

BETÓN C 30/37 – XC4, XF4, XD3
OCEĽ 10 505 (R)

POZNÁMKA : VŠETKY PRIEPUSTY SÚ ROVNAKÉ A KOLMÉ NA OS CESTY. VÝŠKOVÉ OSADENIE – 1,25m POD NIVELETOU.
STANIČENIE A VÝŠKOVÉ KÓTY DNA POTRUBIA V OSI CESTY SÚ VYZNAČENÉ AJ V POZDĽŽNOM PROFILE.
SPODNÁ STAVBA MOSTA JE VYZNAČENÁ ORIENTAČNE.

ČÍSLO PARÉ:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE : PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v., SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

AUTOR		ENTO SPOL. S R.O. KOŠICE
HIP	ING. S. ČAJA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. R. BERNÁT, ING.A. JACKANIN (MOST)	
OBSTARÁVATEĽ: LESY SR, š.p., Odštepný závod Košice		DÁTUM november 2013
STAVBA PROTIPOŽIARNA LC JAMINY prebudovanie zo ZV na LC (časť eurofondy, úseky 1,2)		FORMÁT 6x A4
		STUPEŇ DSPaR
		ZÁK. Č. 13–35
OBSAH PRIEPUSTY, ÚPRAVA MOSTU	M 1:50;1:100 M 1:25;1:20 Č.PR. 6	PROFESIA